

AUMAN D

SEMIPEADO 4X2 · PBT 16 T · KIT DE MÍDIA

Foton Auman D 1722

O semipesado de 16 t que carrega como pesado.



11.375 kg

CARGA + CARROCERIA

16 t

PBT HOMOLOGADO

820 Nm

TORQUE

01 Fotos do veículo e da cabine

02 Comparativo com VW Constellation 17.210, MB Atego 1719 e Iveco Tector 17-210

03 Ficha técnica oficial Foton · Ed. 2 · 08/2026

Lavoro Foton · concessionária Foton · Contagem, MG

WhatsApp (31) 99796-6042 · (31) 2116-4735

lavorofoton.com.br/kit/auman-d-1722



Chassi 4x2 pronto para o implemento



Com carroceria de carga seca



Grade Auman D



Frente com DRL e faróis automáticos



Entre-eixos de 4.200 ou 5.150 mm



Cabine Auman D com DRL em LED

Foton Auman D 1722 vs Constellation, Atego e Tector

Frente a frente com VW Constellation 17.210, MB Atego 1719 e Iveco Tector 17-210: o maior torque, a maior potência, o maior PBT técnico e a maior carga útil dos quatro. Tudo pela ficha oficial de cada marca.

CARGA + CARROCERIA

11.375 kg

Constellation 17.210	11.120
Atego 1719	10.725
Tector 17-210	10.857

Cada um no entre-eixos em que carrega mais. É frete a mais em toda viagem, dentro das mesmas 16 t da lei.

TORQUE

820 Nm

Constellation 17.210	750
Atego 1719	700
Tector 17-210	720

Desde 1.200 rpm: sai carregado sem esticar marcha e sobe serra em giro baixo, onde gasta menos.

PBT TÉCNICO

18.700 kg

Constellation 17.210	16.800
Atego 1719	17.100
Tector 17-210	17.000

2,7 t de reserva estrutural acima das 16 t homologadas. Chassi e eixos folgados pra vida inteira.

Cummins + ZF

Foton: Motor Cummins F4.5 e câmbio ZF 6S1000 — marcas que o mecânico brasileiro conhece há décadas.

Rivais: Motor MAN, Mercedes ou FPT; câmbio Eaton (VW e Iveco) ou Mercedes.

Tanque de alumínio

Foton: 260 L ou 450 L em alumínio, de série — leve e sem corrosão.

Rivais: VW e Iveco: 275 L de plástico de série. Mercedes: 210 L de série.

3 anos de garantia

Foton: 3 anos sem limite de km: 1 ano no veículo completo e motor e câmbio até o 3º ano.

Rivais: 1 ano no veículo completo, sem limite de km (VW: 2º ano no trem de força).

	FOTON Auman D 1722	VOLKSWAGEN Constellation 17.210	MERCEDES-BENZ Atego 1719	IVECO Tector 17-210
MOTOR E CÂMBIO				
Motor	Cummins F4.5 · 4 cil. · 4,5 L	MAN D0834 · 4 cil. · 4,6 L	MB OM 924 LA · 4 cil. · 4,8 L	FPT NEF 4 · 4 cil. · 4,5 L
Potência	220 cv ✓	205 cv	185 cv	210 cv
Torque	820 Nm ✓	750 Nm	700 Nm	720 Nm
Câmbio de série	ZF 6S1000 manual · 6 marchas	Eaton manual · 6 marchas	MB manual · 6 marchas (automatizado opcional)	Eaton manual · 6 marchas
PESOS E CAPACIDADES				
Tração	4x2	4x2	4x2	4x2
PBT homologado	16.000 kg	16.000 kg	16.000 kg	16.000 kg
PBT técnico	18.700 kg ✓	16.800 kg	17.100 kg	17.000 kg
PBTC / CMT	26.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	33.000 kg
Peso em ordem de marcha	4.625 kg (EE 4.200) · 4.640 kg (EE 5.150)	4.880 kg (EE 4.800) · 5.170 kg (EE 5.207)	5.275 kg (EE 3.540) a 5.415 kg (EE 5.300)	5.140 kg (EE 4.185) · 5.270 kg (EE 4.815)
Carga útil + carroceria	11.375 kg (EE 4.200) · 11.360 kg (EE 5.150) ✓	11.120 kg (EE 4.800) · 10.830 kg (EE 5.207)	10.725 kg (EE 3.540) a 10.585 kg (EE 5.300)	10.857 kg (EE 4.185) · 10.728 kg (EE 4.815)
Tanque de série	260 ou 450 L, alumínio	275 L plástico (opc. 2 × 275)	210 L (opc. 300)	275 L plástico (opc. 400 alumínio)
FREIOS E GARANTIA				
Freios	A ar, tambor · ABS + EBD + ESC + TCS · freio-motor EAT	Tambor · ABS + ESC + HSA · freio-motor	Tambor · ABS + ESC · Top Brake	Tambor · ABS + ESC · freio de exaustão
Garantia de fábrica	3 anos, sem limite de km* ✓	1 ano veículo completo + 2º ano trem de força	1 ano, sem limite de km	1 ano, sem limite de km

✓ = o Foton supera os três rivais naquele item. *1 ano de garantia do veículo completo + motor e câmbio até 3 anos, sem limite de km, conforme a ficha técnica e o manual de garantia Foton.

Foton: ficha técnica oficial Auman D 1722, Ed. 2, 08/2026. Rivais: VW Constellation 17.210 ficha técnica oficial ed. 10/2024 (vwco.com.br) · Mercedes-Benz Novo Atego 1719 ficha oficial V5/26, 19/07/2026 (mercedes-benz-trucks.com.br) · Iveco Tector 17-210 lâmina oficial IVC-17210-004, 02/2026 (iveco.com/brasil) — consultadas em 29/09/2026. EE = entre-eixos (mm). Potência pela norma NBR ISO 1585 (no VW, "210" é o nome comercial). Peso em ordem de marcha e carga útil + carroceria: chassi-cabine sem implemento; variam por versão, cabine e opcionais (VW com cabine estendida; Mercedes com cabine curta e tanque de 210 L). Garantia dos rivais conforme página oficial de cada marca; extensões pagas e campanhas variam.



FOTON

AUMAN D



AUMAN D 1722




Especificações Técnicas

Motor	Fabricante/ Modelo		Cummins F4.5
	Potência Líq. máxima - cv / rpm (*)		220 cv a 2.300 rpm
	Torque máximo - Nm / rpm (*)		820 Nm a 1.200-1.500 rpm
	Tipo / Nº de cilindros		Diesel - 4 cilindros em linha
	Sistema de injeção		Injeção Eletrônica - Commom Rail
	Cilindrada total (cm³)		4.460 cm³
Transmissão	Fabricante / Modelo		ZF / 6S1000 TO
	Acionamento		Mecânico
	Quantidade de marchas		6 (seis) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré
	Relação de transmissão	1ª marcha	6,75:1
		2ª marcha	3,60:1
		3ª marcha	2,13:1
		4ª marcha	1,39:1
		5ª marcha	1,00:1
		6ª marcha	0,78:1
Freios	Marcha a ré		6,06:1
	Freio de serviço a ar, tipo "S" Cam com circuito duplo, dianteiros e traseiros a tambor		
	Freio de estacionamento a ar com molas acumuladoras e atuação nas rodas traseiras		
	Freio-motor de escape automático (EAT)		
	Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD)		
	Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)		
Embreagem	Controle de Estabilidade e tração (ESC e TCS)		
	Acionamento	Hidráulico	
	Tipo	Disco simples a seco, com platô acionado por mola diafragma	
Eixo Traseiro	Diâmetro do disco (mm)	395 mm	
	Fabricante/ Tipo	Dana / Eixo rígido com aço estampado	
	Relação de redução	4,889:1	
Sistema Elétrico	Tensão nominal	24 V	
	Bateria (Unidade/Ah/V)	2x(135 Ah) / 12V	
	Alternador (A/V)	70 A/ 28V	
Suspensão	Traseira	Molas	Feixe de molas parabólicas (principal)
		Quantidade de lâminas	3
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
	Dianteira	Molas	Feixe de molas parabólicas (principal + auxiliar)
		Quantidade de lâminas	4+3
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
Rodas e Pneus	Material da roda	Aço	
	Dimensões (Polegadas)	22.5"×8.25"	
	Pneus	275/80 R22.5	
Abastecimento	Versão	Auman D 1722	Auman D 1722 L
	Material do tanque	Alumínio	
	Capacidade (L)	260 L	450 L
	Capacidade Arla 32 (L)	25 L	
Direção	Acionamento	Hidráulico	
	Tipo	Esferas recirculantes	
Garantia	Veículo completo*	1 ano sem limite de km	
	Motor e câmbio*	3 anos sem limite de km	

*GARANTIA total de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia para mais informações ou o website <https://fotondobrasil.com.br/manuais>

Versão		Auman D 1722	Auman D 1722L	
Pesos (kg)	Peso em ordem de marcha	Eixo dianteiro	2.680	2.730
		Eixo traseiro	1910	1945
		Total	4625	4640
	Limite de Carga	Eixo dianteiro - Legal	5.500	
		Eixo traseiro - Legal	10.500	
		Eixo dianteiro - Técnico	6.600	
		Eixo traseiro – Técnico	12.100	
		Peso bruto total (PBT) - Legal	16.000	
		Peso bruto total (PBT) - Técnico	18.700	
		Carga útil + carroceria	11.360	11.375
Peso bruto combinado (PBTC)		26.000		
Capacidade máxima de tração	26.000			
Dimensões	A - Comprimento total (mm)		7.650	8.900
	B - Largura máxima dianteira (mm)		2.488	
	C – Altura (mm)		2.800	
	D - Distância entre eixos (mm)		4.200	5.150
	E - Largura máxima traseira (mm)		2.483	
	F - Balanço dianteiro (mm)		1.270	
	G - Balanço traseiro (mm)		2.180	2.480
	H - Distância do solo (mm)		170	
	I - Bitola dianteira (mm)		1.972	
	J - Bitola traseira (mm)		1.840	
	K - Comprimento plataforma de carga (mm)		5.780	7.030
	L - Ângulo de ataque		23°	
	M - Ângulo de saída		10°	

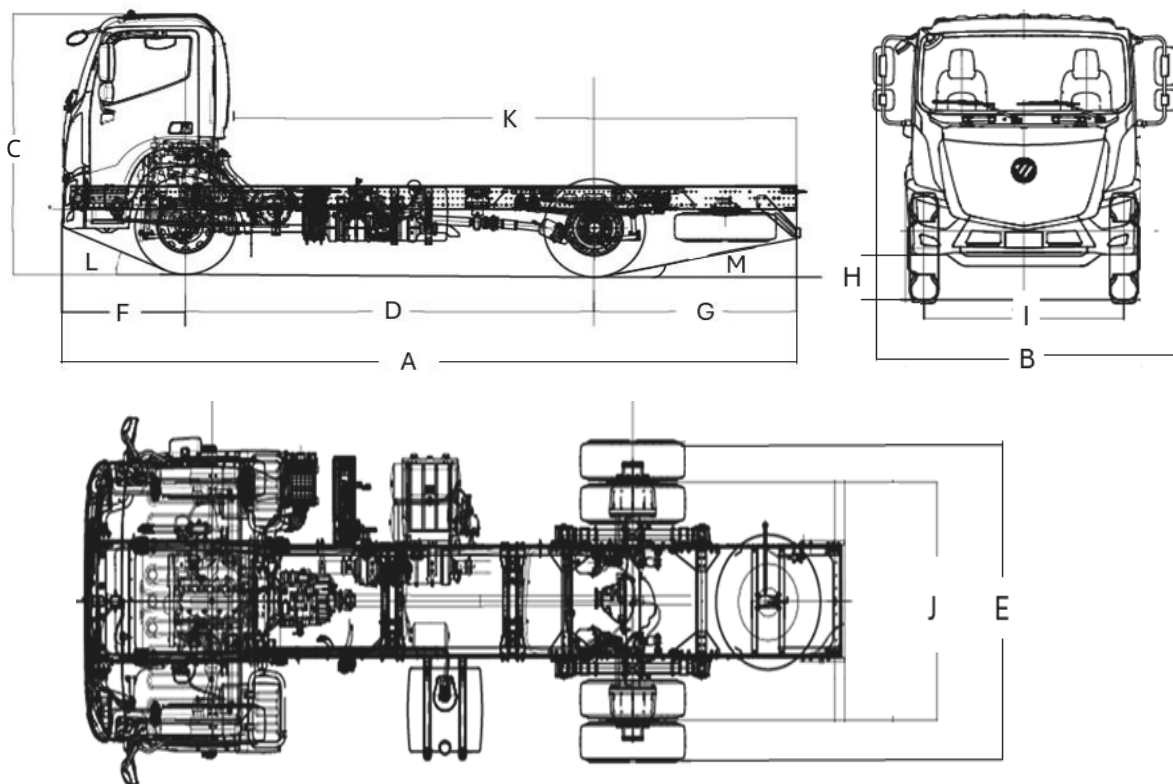

Itens de série

- | | |
|--|---|
| ✓ Volante Multifuncional | ✓ Ar condicionado Automático |
| ✓ Luz de rodagem diurna (DRL) em LED | ✓ Assento do motorista com amortecimento pneumático |
| ✓ Controle de Cruzeiro | ✓ Acendimento automático de faróis por sensor crepuscular |
| ✓ Sensor de marcha ré | ✓ Basculamento elétrico de cabine |
| ✓ Aviso sonoro de marcha ré | ✓ Assistente de partida em rampa (HSA) |
| ✓ Painel de instrumento digital com tela de 7" | ✓ Sistema de freios antibloqueio (ABS) |
| ✓ MP3 | ✓ Controle eletrônico de estabilidade (ESC) |
| ✓ Vidros elétricos | ✓ Controle de Tração (ASR) |
| ✓ Barra estabilizadora dianteira e traseira | |
| ✓ Defletor de ar | |



FOTON

AUMAN D



AUMAN D 1722

Mais eficiência e robustez em sua jornada

Fotos meramente ilustrativas. A Foton reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo (06/2025). Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança.

Para mais informações, procure o concessionário Foton de sua região em <https://fotondobrasil.com.br/concessionarias>

CENTRAL DE ATENDIMENTO FOTON – Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h. Fale com o nosso atendimento pelo site da Foton, em <https://fotondobrasil.com.br/contato/>, ou pelo telefone 0800 600 0066. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.

GARANTIA de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia para mais informações ou o website <https://fotondobrasil.com.br/manuais>

Desacelere, seu bem maior é a vida! Respeite os limites de velocidade.