

AUMAN D

PESADO 6X2 · PBT 23 T · KIT DE MÍDIA

Foton Auman D 2632

Truck 6x2 com suspensão a ar e 3º eixo elevável de série.



320 cv

CUMMINS D6.7

1.200 Nm

TORQUE

600 L

TANQUE DE ALUMÍNIO

01 Fotos do veículo e da cabine

02 Comparativo com VW Constellation 26.260, MB Atego 2429 e Iveco Tector 24-320

03 Ficha técnica oficial Foton · Ed. 4 · 09/2026

Lavoro Foton · concessionária Foton · Contagem, MG

WhatsApp (31) 99796-6042 · (31) 2116-4735

lavorofoton.com.br/kit/auman-d-2632



Chassi 6x2 pronto para o implemento



Frete Auman D com DRL em LED



Suspensão a ar com 3º eixo elevável



Semileito atrás dos bancos



Volante multifuncional e painel LCD de 7"



Seletor do câmbio ZF automatizado

TRUCK 6X2 · AUMAN D2632

O TRUCK QUE LEVANTA O EIXO E ABAIXA A CONTA.

Cummins D6.7 de **320 cv e 1.200 Nm**, ZF automatizada de 9 marchas, **suspensão pneumática ECAS** com 3º eixo elevável e tanque de **600 litros**. PBT técnico de 26.500 kg. Tudo de série.

320 CV · 1.200 NM · CUMMINS D6.7

O mesmo motor de 1 milhão de quilômetros do D1830, calibrado pra 320 cv. Peça compartilhada entre os dois: estoque e oficina mais simples.

SUSPENSÃO A AR ECAS. DE SÉRIE

Nivela na doca pelo controle na cabine, levanta o 3º eixo quando roda vazio e isola a carga da vibração. Sem upgrade pago.

26.500 KG DE PBT TÉCNICO · CMT 36.000 KG

23 t homologadas com três toneladas e meia de reserva estrutural, e capacidade de tração de 36 t.

TANQUE DE 600 LITROS EM ALUMÍNIO

Abastece no posto que você confia e não para no que não conhece. Mais quilômetro entre paradas.

CLIMATIZADOR COM O MOTOR DESLIGADO

Compressor elétrico independente: até 5 horas de cabine climatizada parado, sem queimar diesel. Desliga sozinho antes de comprometer a partida.

3 ANOS DE GARANTIA, SEM LIMITE DE KM

Um ano no veículo completo e mais dois no motor e no câmbio, sem teto de quilometragem.



POWERTRAIN DE PONTA

MOTOR CUMMINS · CÂMBIO ZF AUTOMATIZADO · 3 ANOS SEM LIMITE DE KM

MAIS TORQUE, SUSPENSÃO A AR E 600 LITROS. SEM PAGAR PACOTE.



TRUCK 6X2 · SUSPENSÃO A AR ECAS DE SÉRIE



SEMILEITO DE 1,93 x 0,62 M



VOLANTE MULTIFUNCIONAL E PAINEL LCD 7"

FOTON POR DENTRO. LAVORO POR PERTO.

ME CHAMA NO WHATSAPP (31) 99796-6042

Concessionária Lavoro Foton · R. Cornélio Vaz de Melo, 11 · Contagem/MG · (31) 2116-4735 · lavorofoton.com.br

TRUCK 6X2 · AUMAN D2632

AUMAN D2632 VS. CONSTELLATION, ATEGO E TECTOR.

Comparativo direto · Auman D2632 vs VW Constellation 26.260 · MB Atego 2429 · Iveco Tector 24-320

FICHA TÉCNICA	FOTON AUMAN D2632 a sua escolha	VW CONSTELLATION 26.260	MB ATEGO 2429	IVECO TECTOR 24-320
MOTOR	Cummins D6.7 · 6 cil. · 6,7 L	MAN D0836 · 6 cil. · 6,9 L	MB OM 926 LA · 6 cil. · 7,2 L	FPT NEF 6 · 6 cil. · 6,7 L
POTÊNCIA	320 cv	260 cv	286 cv	320 cv
TORQUE	1.200 Nm (1.100–1.600 rpm) ✓	950 Nm	1.100 Nm	1.100 Nm
CÂMBIO DE SÉRIE	ZF automatizada · 9 marchas	Eaton manual 6 marchas (opc. ZF manual 9; automatizado não consta na ficha)	MB PowerShift automatizada · 8 marchas	Eaton Autoshift automatizada · 10 marchas
TRAÇÃO	6x2 · 3º eixo elevável (ECAS)	6x2 · suspensor pneumático do 3º eixo	6x2 · suspensor pneumático do eixo auxiliar	6x2 · levante pneumático do 3º eixo
PBT HOMOLOGADO	23.000 kg	23.000 kg	23.000 kg	23.000 kg
PBT TÉCNICO	26.500 kg ✓	25.600 kg	24.100 kg	24.390 kg
CMT / PBTC	36.000 kg	35.000 kg	27.000 kg	36.000 kg
PESO EM ORDEM DE MARCHA	7.370 kg (EE 4.800 + 1.350)	7.100 kg (EE 6.024, cab. estendida)	6.686 kg (EE 4.800 + 1.250, cab. curta)	6.692 kg (EE 4.819, cab. curta)
CARGA ÚTIL + CARROCERIA	15.630 kg	15.900 kg	16.314 kg	16.308 kg
TANQUE DE SÉRIE	600 L, alumínio ✓	275 L plástico (opc. 2 × 275)	210 L (opc. 300 ou 2 × 300)	275 L plástico (opc. até 400 + 300)
SUSPENSÃO TRASEIRA	Pneumática ECAS de série (2+2+1 bolsas): nivelamento automático, ajuste de altura, 3º eixo elevável ✓	Feixe de molas (balancim) + suspensor do 3º eixo	Feixe de molas (pneumática 4 bolsas opcional)	Feixe de molas (balancim) + levante do 3º eixo
CABINE DE SÉRIE	Acabamento premium · apoio lombar · ar-condicionado automático + climatizador elétrico · banco pneumático · painel LCD 7"	Estendida (leito opcional) · ar-condicionado no pacote Robust	Curta (estendida e leito opcionais)	Curta (leito teto baixo/alto opcionais)
GARANTIA DE FÁBRICA	3 anos sem limite de km* ✓	1 ano veículo completo, sem limite de km (2º ano trem de força, cf. lançamento Euro 6)	1 ano, sem limite de km	1 ano, sem limite de km (trem de força: consultar manual)

✓ = o Foton supera os três rivais mostrados naquele item. Fontes: Ficha técnica Foton Auman D 2632, Ed. 4, 09/2026; rivais = VW: ficha técnica oficial Edição 04/2025 (vwco.com.br) · Mercedes-Benz: fichas oficiais Novo Atego V5/26 e V6/26 (mercedes-benz-trucks.com.br) · Iveco: lâminas oficiais IVC-17280-003 (12/2025) e IVC-24320-003 (06/2025), catálogo Tector (iveco.com/brasil), consultados em 29/09/2026. EE = entre-eixos (mm). Peso em ordem de marcha e carga útil + carroceria = chassi-cabine sem implemento, no entre-eixos indicado; variam por versão. Garantia: conforme página oficial de cada marca; extensões e pacotes de trem de força variam por campanha, consulte o manual de cada marca.

FOTON POR DENTRO. LAVORO POR PERTO.

ME CHAMA NO WHATSAPP (31) 99796-6042





FOTON

AUMAN D



AUMAN D 2632




Especificações Técnicas

Motor	Fabricante/ Modelo		Cummins D6.7
	Potência Líq. máxima - cv / rpm (*)		320 cv
	Torque máximo - Nm / rpm (*)		1200 Nm a 1.100-1.600 rpm
	Tipo / Nº de cilindros		Diesel - 6 cilindros em linha
	Sistema de injeção		Injeção Eletrônica - Commom Rail
	Cilindrada total (cm³)		6.690 cm³
Transmissão	Fabricante / Modelo		ZF / 9AS1517TO
	Acionamento		Automatizada
	Quantidade de marchas		9 (Nove) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré
	Relação de transmissão	1ª marcha	10,505:1
		2ª marcha	6,58:1
		3ª marcha	4,68:1
		4ª marcha	3,48:1
		5ª marcha	2,62:1
		6ª marcha	1,89:1
		7ª marcha	1,35:1
		8ª marcha	1:1
		9ª marcha	0,75:1
	Marcha a ré		8,97:1
Freios	Freio de serviço a ar, tipo "S" Cam com circuito duplo, dianteiros e traseiros a tambor		
	Freio de estacionamento a ar com molas acumuladoras e atuação nas rodas traseiras		
	Freio-motor de escape automático (EAT)		
	Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD)		
	Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)		
	Controle de Estabilidade e tração (ESC e TCS)		
Embreagem	Acionamento	Automatizada	
	Tipo	Disco simples a seco, com platô acionado por mola diafragma	
	Diâmetro do disco (mm)	430 mm	
Eixo Traseiro	Tipo	Eixo rígido com aço estampado	
	Relação de redução	3,7:1	
Sistema Elétrico	Tensão nominal	24 V	
	Bateria (Unidade/Ah/V)	2x(135 Ah) / 12V	
	Alternador (A/V)	100 A/ 24V	
Suspensão	Traseira	Bolsas de ar	Suspensão a ar + Suspensão com elevação
		Quantidade de bolsas	2+2+1
	Dianteira	Molas	Feixe de molas parabólicas (principal)
		Quantidade de lâminas	3
Rodas e Pneus	Amortecedores		Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
	Material da roda	Aço	
	Dimensões (Polegadas)	22.5"×9.00"	
Abastecimento	Pneus	295/80 R22.5	
	Material do tanque	Alumínio	
	Capacidade (L)	600 L	
Direção	Capacidade Arla 32 (L)	50 L	
	Acionamento	Hidráulico	
	Tipo	Esferas recirculantes	
Garantia	Veículo completo*	1 ano sem limite de km	
	Motor e câmbio*	3 anos sem limite de km	

*GARANTIA total de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia para mais informações ou o website <https://fotondobrasil.com.br/manuais>



Versão		Auman D 2632	Auman D 2632 L	
Pesos (kg)	Peso em ordem de marcha (kg)	Eixo dianteiro	3.325	3355
		1º Eixo traseiro	2560	2590
		2º Eixo traseiro	1485	1495
		Total	7370	7440
	Limite de Carga	Eixo dianteiro - Legal	6.000	
		Eixo traseiro - Legal	17.000	
		Eixo dianteiro - Técnico	7.800	
		Eixo traseiro – Técnico	18.200	
		Peso bruto total (PBT) - Legal	23.000	
		Peso bruto total (PBT) - Técnico	26.500	
		Carga útil + carroceria	15.630	15.560
		Peso bruto combinado (PBTC)	36.000	
	Capacidade máxima de tração	36.000		
Dimensões	A - Comprimento total (mm)		9.721	10.371
	B - Largura máxima dianteira (mm)		2.491	
	C – Altura (mm)		2880	
	D - Distância entre eixos (mm)		4800 + 1350	5450 + 1350
	E - Largura máxima traseira (mm)		2.510	
	F - Balanço dianteiro (mm)		1.320	
	G - Balanço traseiro (mm)		2.251	
	H - Distância do solo (mm)		242	
	I - Bitola dianteira (mm)		2.020	
	J - Bitola traseira (mm)		1.860	
	K - Comprimento plataforma de carga (mm)		7.551	8.201
	L - Ângulo de ataque		18°	
	M - Ângulo de saída		11°	

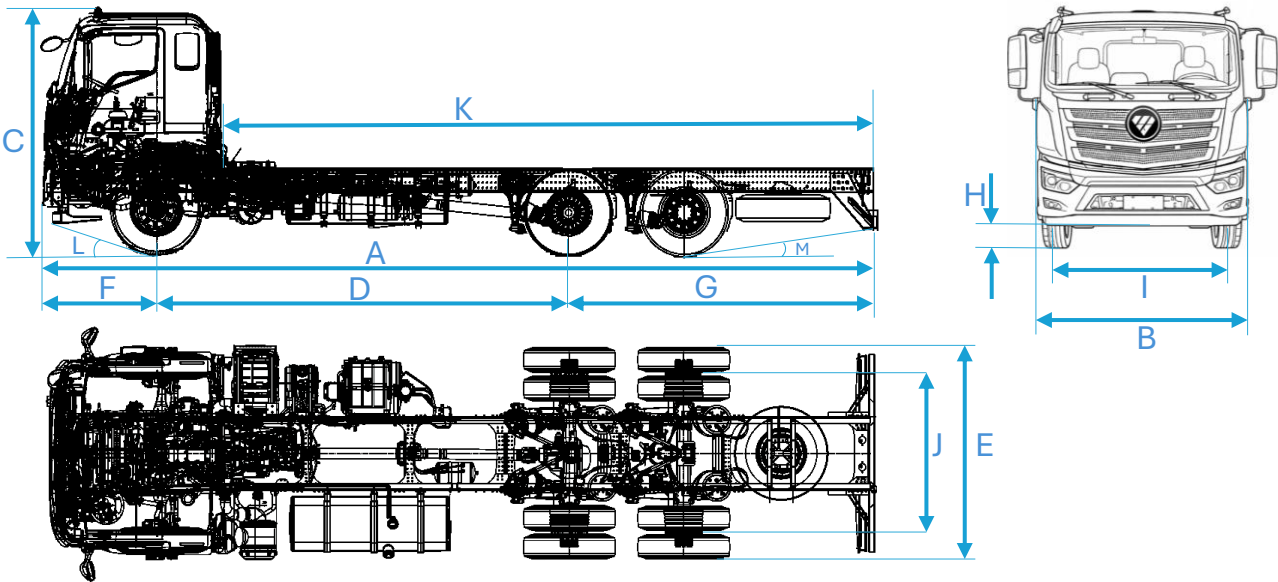

Itens de série

- ✓ Volante Multifuncional
 - ✓ Luz de rodagem diurna (DRL) em LED
 - ✓ Controle de Cruzeiro
 - ✓ Sensor de marcha ré
 - ✓ Aviso sonoro de marcha ré
 - ✓ MP5 + Bluetooth
 - ✓ Vidros elétricos
 - ✓ Barra estabilizadora dianteira
 - ✓ Aviso de cinto de segurança
 - ✓ Função de aviso de sobrecarga
 - ✓ Ajuste automático da folga do freio
- ✓ Ar condicionado Automático
 - ✓ Assento do motorista com amortecimento pneumático
 - ✓ Acendimento automático de faróis por sensor crepuscular
 - ✓ Basculamento elétrico de cabine
 - ✓ Assistente de partida em rampa (HSA)
 - ✓ Sistema de freios antibloqueio (ABS)
 - ✓ Controle eletrônico de estabilidade (ESC)
 - ✓ Controle de Tração (ASR)
 - ✓ Painel de instrumentos LCD de 7"
 - ✓ Farol de neblina dianteiro



FOTON

AUMAN D



AUMAN D 2632

Mais eficiência e robustez em sua jornada

Fotos meramente ilustrativas. A Foton reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo (06/2025). Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança.

Para mais informações, procure o concessionário Foton de sua região em <https://fotondobrasil.com.br/concessionarias>

CENTRAL DE ATENDIMENTO FOTON – Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h. Fale com o nosso atendimento pelo site da Foton, em <https://fotondobrasil.com.br/contato/>, ou pelo telefone 0800 600 0066. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.

GARANTIA de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia para mais informações ou o website <https://fotondobrasil.com.br/manuais>

Desacelere, seu bem maior é a vida! Respeite os limites de velocidade.