

AUMARK

CAMINHÃO 4X2 · PBT 11,5 T · KIT DE MÍDIA

Foton Aumark S1217

Mais carga por viagem. Menos viagens por dia.



8.326 kg

CARGA + CARROCERIA

11,5 t

PBT HOMOLOGADO

600 Nm

TORQUE

01 Fotos do veículo e da cabine

02 Comparativo com VW Delivery 11.180, MB Accelo 1117 e Iveco Tector 11-190

03 Ficha técnica oficial Foton · Ed. 1 · 08/2025

Lavoro Foton · concessionária Foton · Contagem, MG

WhatsApp (31) 99796-6042 · (31) 2116-4735

lavorofoton.com.br/kit/aumark-1217




Com baú de carga seca



Com carroceria aberta



Chassi-cabine, vista 3/4

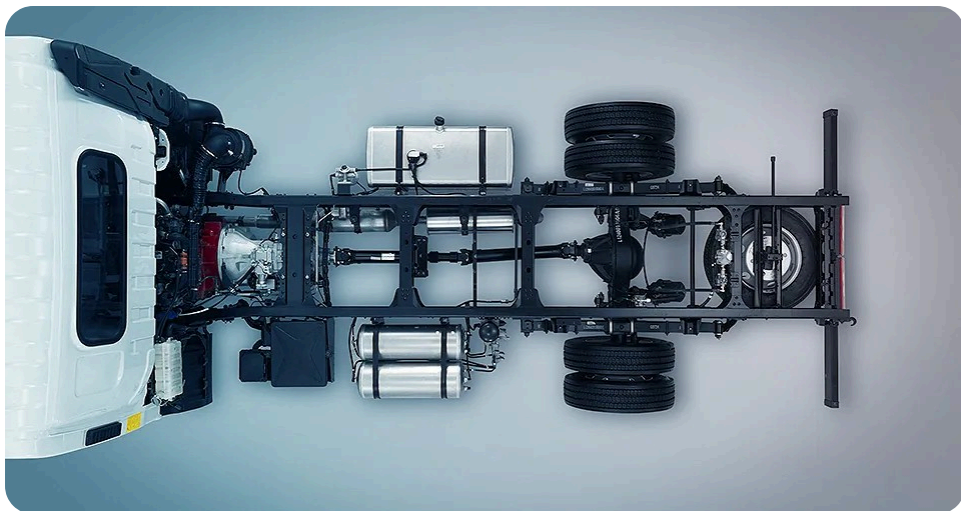

Chassi visto de cima: longarinas livres para o implemento



Frota Aumark S em operação



Cabine para três ocupantes

Foton Aumark S1217 vs Delivery, Accelo e Tector

Frente a frente com VW Delivery 11.180, MB Accelo 1117 e Iveco Tector 11-190: o maior PBT do grupo e de 846 a 1.249 kg a mais de carga + carroceria. Tudo pela ficha oficial de cada marca.

CARGA + CARROCERIA

8.326 kg

Delivery 11.180	7.480
Accelo 1117	7.303
Tector 11-190	7.077

Cada um no entre-eixos em que carrega mais. É frete a mais em toda viagem, pelo mesmo motorista e o mesmo diesel.

PBT HOMOLOGADO

11.500 kg

Delivery 11.180	10.800
Accelo 1117	10.700
Tector 11-190	10.600

De 700 a 900 kg a mais de peso bruto liberado por lei — é daí que sai a carga extra.

PBT TÉCNICO

12.000 kg

Delivery 11.180	10.800
Accelo 1117	10.700
Tector 11-190	10.600

Chassi e eixos dimensionados para 12 t: reserva estrutural acima do homologado.

Tanque de alumínio

Foton: 160 L (versão B) ou 200 L (versão A), em alumínio, de série.

Rivais: VW e Iveco: 150 L de plástico. Mercedes: 75 L de série (150 L é opcional).

Freio-motor e controle de estabilidade

Foton: Freio-motor EAT, freio a ar com ABS + ASR + ESC e controle de cruzeiro, de série.

Rivais: ABS + ESC nos três. Controle de cruzeiro não consta nas fichas oficiais; no VW, freio-motor também não.

3 anos de garantia

Foton: 3 anos sem limite de quilometragem.

Rivais: 1 ano no veículo completo, sem limite de km (VW: 2º ano no trem de força).

	FOTON Aumark S1217	VOLKSWAGEN Delivery 11.180	MERCEDES-BENZ Accelo 1117	IVECO Tector 11-190
MOTOR E CÂMBIO				
Motor	Cummins F3.8 · 4 cil. · 3,8 L	Cummins ISF 3.8 · 4 cil. · 3,8 L	MB OM 924 LA · 4 cil. · 4,8 L	FPT NEF 4 · 4 cil. · 4,5 L
Potência	170 cv	175 cv	163 cv	190 cv
Torque	600 Nm	600 Nm	610 Nm	610 Nm
Câmbio de série	ZF 6S558 manual · 6 marchas	Eaton manual · 6 marchas (automatizado V-Tronic disponível)	Eaton manual · 6 marchas (automatizado opcional)	Eaton manual · 6 marchas (automatizado opcional)
PESOS E CAPACIDADES				
Tração	4x2	4x2	4x2	4x2
PBT homologado	11.500 kg ✓	10.800 kg	10.700 kg	10.600 kg
PBT técnico	12.000 kg ✓	10.800 kg	10.700 kg	10.600 kg
PBTC / CMT	14.000 kg	13.200 kg	14.000 kg	13.000 kg
Peso em ordem de marcha	3.174 kg (EE 3.800) · 3.244 kg (EE 4.500)	3.320 kg (EE 3.400) a 3.470 kg (EE 4.600)	3.397 kg (EE 3.100) a 3.553 kg (EE 4.600)	3.523 kg (EE 3.886) · 3.673 kg (EE 4.441)
Carga útil + carroceria	8.326 kg (EE 3.800) · 8.256 kg (EE 4.500) ✓	7.480 kg (EE 3.400) a 7.330 kg (EE 4.600)	7.303 kg (EE 3.100) a 7.147 kg (EE 4.600)	7.077 kg (EE 3.886) · 6.927 kg (EE 4.441)
Tanque de série	160 ou 200 L, alumínio ✓	150 L plástico	75 L (opc. 150 L)	150 L plástico
FREIOS E GARANTIA				
Freios	A ar, tambor · ABS + ASR + ESC · freio-motor EAT	Tambor · ABS + ESC	Tambor (disco opcional) · ABS + ESC · freio-motor Top Brake	Tambor · ABS + ESC · freio de exaustão
Garantia de fábrica	3 anos, sem limite de km* ✓	1 ano veículo completo + 2º ano trem de força	1 ano, sem limite de km	1 ano, sem limite de km

✓ = o Foton supera os três rivais naquele item. *Condições e itens cobertos conforme o manual de garantia Foton.

Foton: ficha técnica oficial Aumark S 1217, ed. 12/2023 (versões A e B). Rivais: VW Delivery 11.180 ficha técnica oficial ed. 04/2026 (vwco.com.br) · Mercedes-Benz Novo Accelo 1117 ficha oficial V6/26, 27/07/2026 (mercedes-benz-trucks.com.br) · Iveco Tector 11-190 lâmina oficial IVC-11190-MY25-003, 07/2025 (iveco.com/brasil) — consultadas em 29/09/2026. EE = entre-eixos (mm). Peso em ordem de marcha e carga útil + carroceria: chassi-cabine sem implemento; variam por versão e opcionais (Accelo medido com o tanque de série de 75 L). No Accelo, PBT = capacidade técnica, como a própria ficha orienta. Garantia dos rivais conforme página oficial de cada marca; extensões pagas e campanhas variam.



FOTON

AUMARK S



AUMARK S 1217



Especificações Técnicas



Motor	Fabricante/ Modelo		Cummins F3.8 (Proconve P8)
	Potência Líq. máxima - cv / rpm (*)		170 cv a 2.600 rpm
	Torque máximo - Nm / rpm (*)		600 Nm a 1.200-1.900 rpm
	Tipo / Nº de cilindros		Diesel - 4 cilindros em linha
	Sistema de injeção		Injeção Eletrônica - Common Rail
	Cilindrada total (cm³)		3.760 cm³
Transmissão	Fabricante / Modelo		ZF / 6S558
	Acionamento		Manual / Mecânico
	Quantidade de marchas		6 (seis) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré
	Relação de transmissão	1ª marcha	6,198:1
		2ª marcha	3,287:1
		3ª marcha	2,025:1
		4ª marcha	1,371:1
		5ª marcha	1,0:1
		6ª marcha	0,78:1
Freios	De serviço		A ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + ASR + ESC
	De estacionamento		A ar com molas acumuladoras
	Freio Motor		ETV
Embreagem	Acionamento		Hidráulico servo assistido
	Tipo		Disco simples a seco, com platô acionado por mola diafragma
	Diâmetro do disco (mm)		362 mm
Eixo	Traseiro	Capacidade	7.500 kg
		Relação de redução	4.778
	Dianteiro	Capacidade	4.000 kg (Viga perfil “I”)
Sistema Elétrico	Tensão nominal		24 V
	Bateria (Unidade/Ah/V)		2 x (100 Ah / 12V / 750 A)
	Alternador (A/V)		90A / 28V
Suspensão	Dianteira	Molas	Feixe de molas parabólicas
		Quantidade de lâminas	3
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
	Traseira	Molas	Feixe de molas parabólicas
		Quantidade de lâminas	4+3
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
Rodas e Pneus	Material da roda		Aço
	Dimensões (Polegadas)		17,5” x 6”
	Pneus		235/75R17.5 14PR
Abastecimento	Material do tanque		Alumínio
	Capacidade (L)		160L (versão curta) / 200L (versão longa)
	Capacidade Arla 32 (L)		30 L
Direção	Acionamento		Hidráulico
	Tipo		Esferas recirculantes
Garantia	Veículo completo*		1 ano sem limite de km
	Motor e câmbio*		3 anos sem limite de km

*GARANTIA total de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia para mais informações ou o website <https://fotondobrasil.com.br/manuais>



Versão		Aumark S 1217	Aumark S 1217 L	
	Tanque (L)	160	200	
Pesos (kg)	Peso em ordem de marcha	3.174	3.244	
	Limite de Carga	Eixo dianteiro - Técnico	4.000	
		Eixo traseiro – Técnico	8.000	
		Peso bruto total (PBT) - Legal	11.500	
		Peso bruto total (PBT) - Técnico	12.000	
		Carga útil + carroceria	8.326	8.256
		Peso bruto total combinado (PBTC)	14.000	
		Capacidade máxima de tração	14.000	
Dimensões	A - Comprimento total (mm)	6.885	7.995	
	B - Largura máxima dianteira (mm)	2.190		
	C – Altura (mm)	2.335		
	D - Distância entre-eixos (mm)	3.800	4.500	
	E - Largura máxima traseira (mm)	2.190		
	F - Balanço dianteiro (mm)	1.130		
	G - Balanço traseiro (mm)	1.955	2.325	
	H - Distância do solo (mm)	180		
	I - Bitola dianteira (mm)	1.715		
	J - Bitola traseira (mm)	1.680		
	K - Comprimento plataforma de carga (mm)	5.150	6.150	

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)
Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Ed.1 - 08/2025

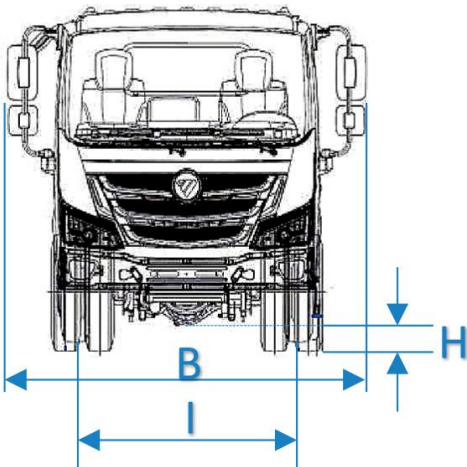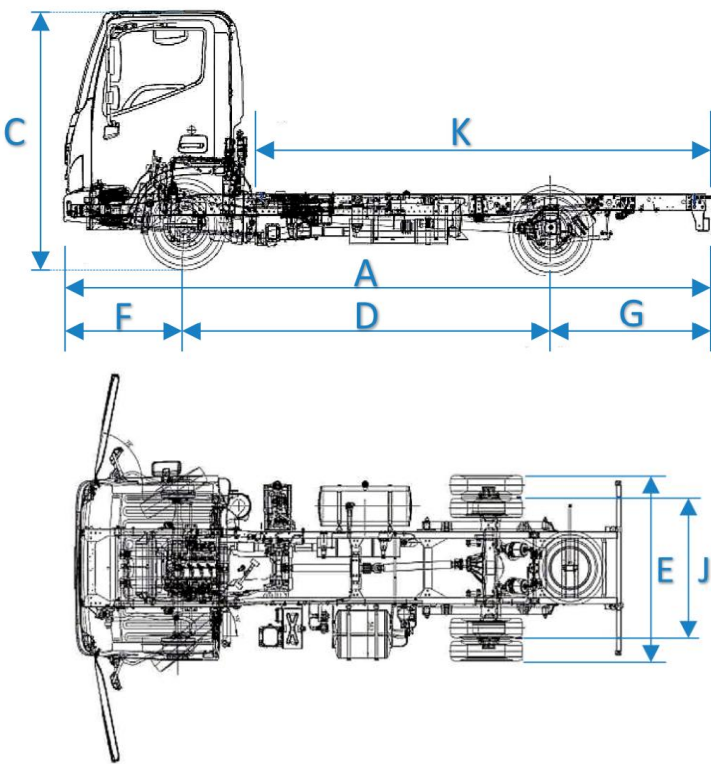

Itens de série

- ✓ Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)
 - ✓ Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC)
 - ✓ Controle de Tração (ASR)
 - ✓ Luz de Farol diurna (DRL)
 - ✓ Controle de cruzeiro
 - ✓ Banco do condutor com amortecimento
 - ✓ Vidros elétricos
- ✓ Freio dianteiro e traseiro a tambor
 - ✓ Barra estabilizadora dianteira e traseira
 - ✓ Defletor de ar
 - ✓ Volante multifuncional
 - ✓ MP3 + Bluetooth
 - ✓ Sirene de marcha ré
 - ✓ Sensor de marcha ré
 - ✓ Ar condicionado eletrônico



FOTON

AUMARK S



AUMARK S 1217

Mais eficiência e robustez em sua jornada

Fotos meramente ilustrativas. A Foton reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo (08/2025). Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança.

Para mais informações, procure o concessionário Foton de sua região em <https://fotondobrasil.com.br/concessionarias>

CENTRAL DE ATENDIMENTO FOTON – Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h. Fale com o nosso atendimento pelo site da Foton, em <https://fotondobrasil.com.br/contato/>, ou pelo telefone 0800 600 0066. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.

GARANTIA de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia para mais informações ou o website <https://fotondobrasil.com.br/manuais>

Desacelere, seu bem maior é a vida! Respeite os limites de velocidade.